



Multiswitch legacy 4 uscite derivate TV-SAT art. 15-504L MSW504

Ideale per la distribuzione dei segnali TV-SAT in impianti centralizzati.

Dotato di selettori per il segnale terrestre attivo/passivo.

Per l'alimentazione del LNB e dell'eventuale centralino TV occorre collegare l'alimentatore art. 15-707 ALIM 3 A all'apposito connettore del multiswitch oppure l'art. 15-501 ALIM/M5-SAT su una delle polarità. Alimentatore ed eventuale inseritore di tensione sono da acquistare separatamente.

Dotato di commutatore terminale/cascata.
Indicatori LED sui connettori.
Compatibile con i segnali DiSEqC 2.0.




Caratteristiche

- Elevato isolamento tra ingressi
- Dotato di connettori a vite tipo F

Articolo	15-504L
Sigla	MSW504
N. ingressi SAT	4
N. ingressi TV	1
N. uscite passanti SAT	4
N. uscite passanti TV	1
N. uscite derivate TV-SAT	4
Guadagno di derivazione SAT	dB
Guadagno di derivazione TV	dB
Perdita di passaggio SAT	dB
Perdita di passaggio TV	dB
Return Loss SAT	dB
Return Loss TV	dB
Corrente max assorbita	mA
Corrente max con Terr. attivo	mA
Corrente max telealimentazione	mA
Frequenze di lavoro SAT	MHz
Frequenze di lavoro TV	MHz
Livello max di uscita SAT*	dB μ V
Livello max di uscita TV*	dB μ V
Isolamento tra gli ingressi	dB
Isolamento tra le uscite	dB
Comandi di commutazione	DiSEqC 2.0 / 13V, 18V, 13V+22KHz, 18V+22KHz
Passaggio DC max	A
Connettori	a vite tipo F
Dimensioni (LxWxH)	mm
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm
Peso imballo	Kg
Temperatura di funzionamento	°C
Conforme alle norme	EN 50083-5, EN 60065

Esempio di applicazione

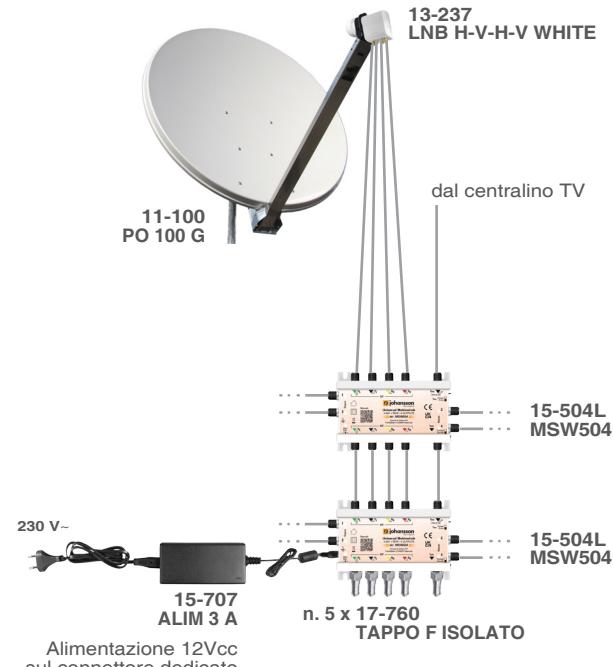

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

* IMD3, EN50083-5

Rev. 0 09.2025

